

DRZWI MEDYCZNE PRZESUWNE AUTOMATYCZNE 1 LUB 2 SKRZYDŁOWE

WYKONANIE:

- STAL KWASODPORNĄ 304 AISI szczotkowana lub gładka
- STAL OCYNKOWANA, LAKIEROWANA NA DOWOLNY KOLOR Z PALETY RAL

PŁAT DRZWIOWY:

Płat drzwiowy o grubości 37mm o konstrukcji zamkniętej. Aluminiowy układ jezdny w osłonie ze stali nierdzewnej, lub wykonany ze stali nierdzewnej, doszczelniający (konstrukcja powoduje opadanie i dociskanie płata drzwiowego). Drzwi izolowane termicznie wysoko-sprężoną pianą poliuretanową, która stanowi również bardzo mocną konstrukcję płata drzwiowego. Drzwi bez progów.

OŚCIEŻNICA:

Ościeżnica kątowna zapewnia najlepsze mocowanie. Estetyczna biała uszczelka silikonowa wciskana w ościeżnicę.

OPCJE DODATKOWE:

- Przeszklenie typu pharma: okrągłe o średnicy 40 lub 50cm lub prostokątne 225 x 375mm (szyba podwójna, bezpieczna, obustronnie zlicowana z płatem drzwiowym).
- Układ jezdny doszczelniający.
- Dolna osłona ze stali kwasoodpornej (dotyczy drzwi lakierowanych).
- Zamek na klucz.
- Ościeżnica obejmująca.

WYMIARY: WEDŁUG POTRZEB KLIENTA

AUTOMATYKA:

AUTOMATYKA FIRMY GEZE, BESAM LUB PODOBNA

- napęd do drzwi przesuwnych, jedno- lub dwuskrzydłowych. Napęd ten charakteryzuje prosta konstrukcja i duże możliwości regulacji, prosta obsługa i serwisowanie, możliwość podłączenia do systemów ppoż. Spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Przełącznik programowalny ułatwia programowanie i wyświetla kody błędów.

AKTYWATORY:

- ŁOKCIOWE - standard
- ZBLIŻENIOWE - opcja
- NOŻNE - opcja

MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z PEŁNĄ GAMĄ URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH I AKTYWUJĄCYCH

OPCJA DODATKOWE:

- Bariera optyczna (drzwi z opcją samozamykania).
- Automatyczne zamykanie po zadany czas.
- Blokada otwarcia.
- Blokada otwarcia zsynchronizowana z oświetleniem.
- Blokada otwarcia grupy drzwi.
- Sygnalizacja świetlna „operacja”.
- Kontrola dostępu lub zamek na klucz.

SLIDING MEDICAL DOOR, AUTOMATIC, 1- OR 2-WING

CHARACTERISTICS:

- STAINLESS STEEL AISI 304 smooth or brushed.
- ZINC COATED STEEL, PAINTED IN VARIOUS COLORS.

DOOR WING:

37mm door wing with fully closed construction. Aluminium slideway system with stainless cover or tightening stainless system (construction causes falling and tightening of the door wing). Door acoustically and thermally isolated with highly pressured polyurethane foam (50 kg / 1 qm) additionally strengthening construction of the door wing. Door without threshold.

DOOR FRAME:

Angle frame ensures the best installation. Esthetic white silicone gasket places in a frame hole.



ADDITIONAL OPTIONS:

- Pharma window, round - diameter 40cm and 50cm or rectangular 225 x 375mm (double safety glass with surface fitted on both sides to the surface of the door wing)
- Tightening slideway system
- Stainless steel bottom cover (for painted doors)
- Key-lock
- Fully covering frame

DIMENSIONS:

Any dimensions according to client's needs.

AUTOMATICS

Automatic driver based on Besam, Geze or similar system according to client's preferences, used for 1- or 2- wing door. The drive can be installed on external or internal side of the room. The drives are very silent and durable and ensure very hygienic and comfortable work in special areas. Programmed switch makes programming easy and displays the codes of errors.

ACTIVATORS:


- elbow activator - standard
- distance sensors - option
- knee switches - option



THE ACTIVATORS CAN BE CONNECTED WITH EXTERNAL SECURITY AND ACTIVATION SYSTEMS.

ADDITIONAL OPTIONS

- Optical battery (option for self-closing doors)
- Automatic closing after time
- Locking system
- Locking system connected with light
- Locking system of group of doors
- Information lamp „operation”

Montaż układu jezdnych drzwi przesuwanych automatycznych
Installation of automatic door's slideway system

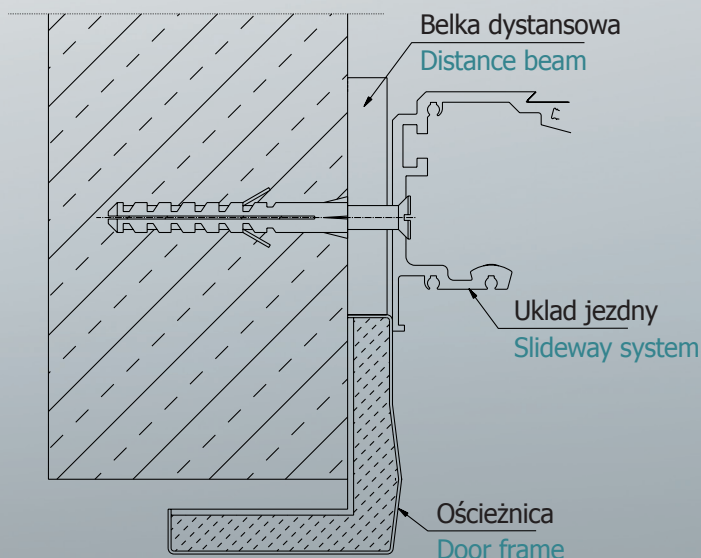

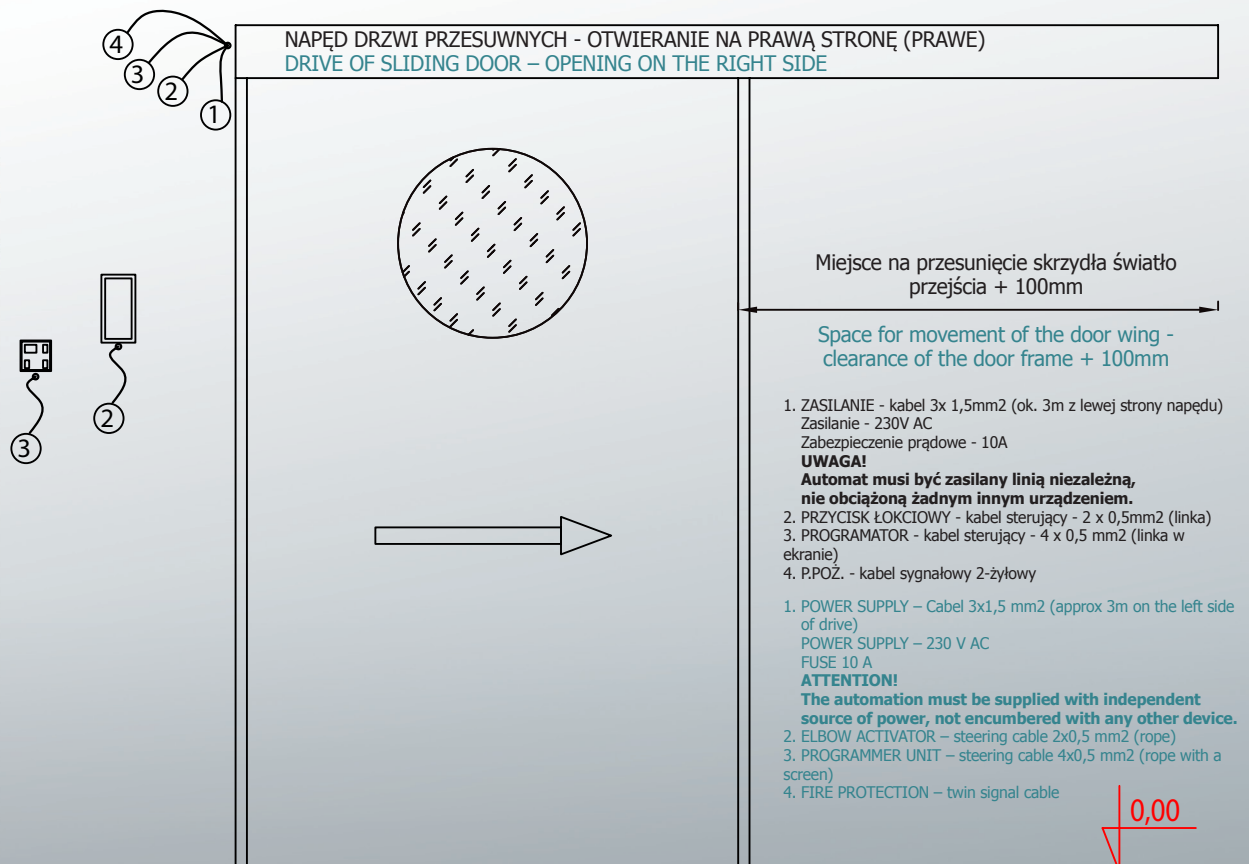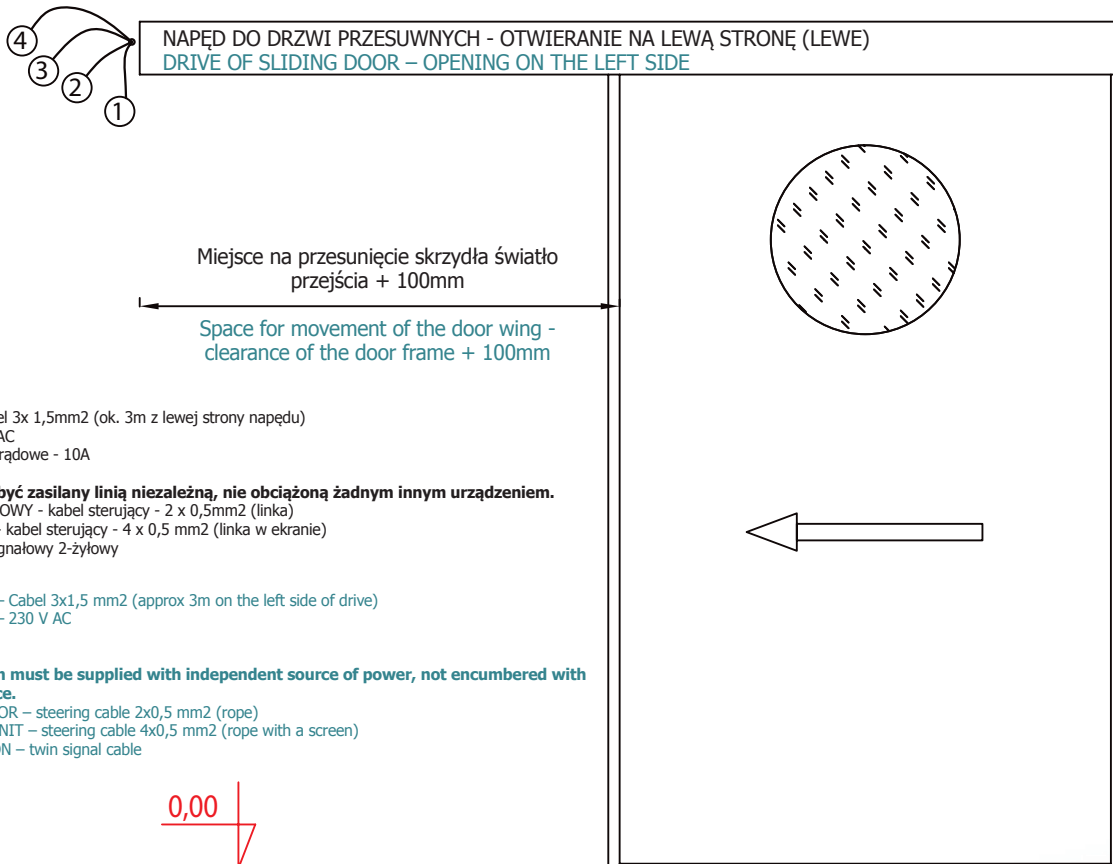

WYKONANIE: STAL NIERDZEWNA 304 AISI EXECUTION: STAINLESS STEEL 304 AISI			
NUMER KATALOGOWY CATALOGUE NUMBER	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (szer. x wys. w mm) CLEARANCE OF THE DOOR FRAME (WxH in mm)	WYMIAR W ŚWIETLE MURU (szer. x wys. w mm) OPENING IN THE WALL (WxH in mm)	Automatyczne / ręczne Automatic / Hand operated
DRZWI PRZESUWNE 1 – SKRZYDŁOWE SLIDING DOOR 1-WING			
MED- DP/1-120x200/KO/R	1200x2000	1250x2025	Ręczne Hand operated
MED- DP/1-120x200/KO/A	1200x2000	1250x2025	Automatyczne Automatic
MED- DP/1-130x200/KO/R	1300x2000	1350x2025	Ręczne Hand operated
MED- DP/1-130x200/KO/A	1300x2000	1350x2025	Automatyczne Automatic
MED- DP/1-140x200/KO/R	1400x2000	1450x2025	Ręczne Hand operated
MED- DP/1-140x200/KO/A	1400x2000	1450x2025	Automatyczne Automatic
MED- DP/1-120x210/KO/R	1200x2100	1250x2125	Ręczne Hand operated
MED- DP/1-120x210/KO/A	1200x2100	1250x2125	Automatyczne Automatic
MED- DP/1-130x210/KO/R	1300x2100	1350x2125	Ręczne Hand operated
MED- DP/1-130x210/KO/A	1300x2100	1350x2125	Automatyczne Automatic
MED- DP/1-140x210/KO/R	1400x2100	1450x2125	Ręczne Hand operated
MED- DP/1-140x210/KO/A	1400x2100	1450x2125	Automatyczne Automatic

WYKONANIE: STAL CYNKOWANA LAKIEROWANA NA DOWOLNY KOLOR Z PALETY RAL EXECUTION: ZINC-COATED STEEL LACQUERED IN ANY COLOR FROM RAL PALETTE			
NUMER KATALOGOWY CATALOGUE NUMBER	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (szer. x wys. w mm) CLEARANCE OF THE DOOR FRAME (WxH in mm)	WYMIAR W ŚWIETLE MURU (szer. x wys. w mm) OPENING IN THE WALL (WxH in mm)	Automatyczne / ręczne Automatic / Hand operated
DRZWI PRZESUWNE 1 – SKRZYDŁOWE SLIDING DOOR 1-WING			
MED- DP/1-120x200/PO/R	1200x2000	1250x2025	Ręczne Hand operated
MED- DP/1-120x200/PO/A	1200x2000	1250x2025	Automatyczne Automatic
MED- DP/1-130x200/PO/R	1300x2000	1350x2025	Ręczne Hand operated
MED- DP/1-130x200/PO/A	1300x2000	1350x2025	Automatyczne Automatic
MED- DP/1-140x200/PO/R	1400x2000	1450x2025	Ręczne Hand operated
MED- DP/1-140x200/PO/A	1400x2000	1450x2025	Automatyczne Automatic
MED- DP/1-120x210/PO/R	1200x2100	1250x2125	Ręczne Hand operated
MED- DP/1-120x210/PO/A	1200x2100	1250x2125	Automatyczne Automatic
MED- DP/1-130x210/PO/R	1300x2100	1350x2125	Ręczne Hand operated
MED- DP/1-130x210/PO/A	1300x2100	1350x2125	Automatyczne Automatic
MED- DP/1-140x210/PO/R	1400x2100	1450x2125	Ręczne Hand operated
MED- DP/1-140x210/PO/A	1400x2100	1450x2125	Automatyczne Automatic

DRZWI O WYMIARACH NIESTANDARDOWYCH WEDŁUG POTRZEB KLIENTA PODLEGAJĄ WYCENIE INDYWIDUALNEJ.
NON-STANDARD DIMENSIONS OF DOORS – UNDER INDIVIDUAL CALCULATION ACCORDING TO CUSTOMER'S NEEDS.